

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE DOUBLE FILETS RÉFÉRENCES 62324 (AISI 410) ET 64324 (INOX A4)

► CARACTÉRISTIQUES

Inox martensitique nuance AISI 410 (62324) et Inox austénitique nuance A4 (64324)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Tête fraisée bombée étroite (angle 60°)

Crantage sous tête

Double filets / filet hélicoïdal

Pointe anti-fendage de type cutting point (23-28°)

Conforme au DTU 51.4.

► APPLICATIONS

Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus (A4 uniquement)

Platelages extérieurs en bois

Conseillé pour ambiances salines et/ou chlorées

► RÈGLES DE POSE


35 à 40 vis/m²

Vis posées à 2 cm minimum du bord de la lame

Pré-perçage obligatoire

► DIMENSIONS (mm)

d	4	4,5	5
dk	6,0	7,0	7,7
k	3,8	4,3	4,5
TX	15	20	25

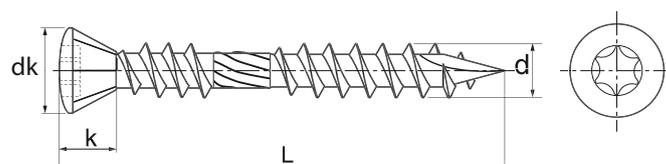

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 324 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

AISI 410

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4X40	623244X40	200	3600	0,220
4X50	623244X50	200	1600	0,250
4,5X50	623244,5X50	200	1600	0,340
4,5X60	623244,5X60	200	1600	0,410
5X50	623245X50	200	1600	0,420
5X60	623245X60	200	1600	0,575
5X70	623245X70	100	800	0,600
5X80	623245X80	100	800	0,650

INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4X40	643244X40	200	1600	0,220
4,5X50	643244,5X50	200	1600	0,340
5X50	643245X50	200	1600	0,420
5X50	643245X50BRUN	200	1600	0,420
5X50	643245X50SEAU	500	2500	0,420
5X60	643245X60	200	1600	0,510
5X60	643245X60BRUN	200	1600	0,510
5X60	643245X60SEAU	500	2500	0,510
5X70	643245X70	100	800	0,600
5X80	643245X80	100	800	0,660

► CONDITIONNEMENT EN SEAU



MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 324 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.