



## INGENIO AUTOPORTANT Version QUIETO OD

Bâti-support WC avec Plaque de commande

**HYPER SILENCIEUX**



NF  
9 dB



**100% AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)

**Précision de pose : SIMPLE et RAPIDE**

Des **INNOSIAMP** pour une installation **INTUITIVE**

**Robinet flotteur LE + SILENCIEUX** du marché

### UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg** sur autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

### CARACTÉRISTIQUES

#### Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. **Pieds livrés dans la position d'installation INNOSIAMP**
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir**
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide** (visseuse), réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

#### Réservoir de chasse

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume réglable
- Robinet flotteur **QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

**PIEDS FREINÉS  
EN POSITION  
D'INSTALLATION**

# INGENIO AUTOPORTANT

Bâti-support WC avec Plaque de commande

DESIGN MODERNE  
EXTRAPLAT



Plaque de commande  
Sphère blanche

## Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide** et **intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume **SPHÈRE BLANCHE**

## Connexion en eau

- Ultra silencieux : **robinet d'arrêt droit NF** avec flexible intégré **INNOSIAMP**
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

## Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette **INNOSIAMP**
- Gabarits de protection contre les corps étrangers **INNOSIAMP**

## Accessoires fournis

- Évacuation coudée Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (**une seule pièce**) **INNOSIAMP**

## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

### INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Quieto OD - Évacuation coudée Réf. : 31 3110 10

Bâti-support autoportant pour WC suspendus, garantie 10 ans.

Installation sur sol ou mur porteur.

Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau



à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB.

Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.

Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	L. x p. x h. (mm)	
INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE Quieto OD - Evacuation coudée	31 3110 10	3 24723 009703 6	Carton	1	1140 x 395 x 185	20

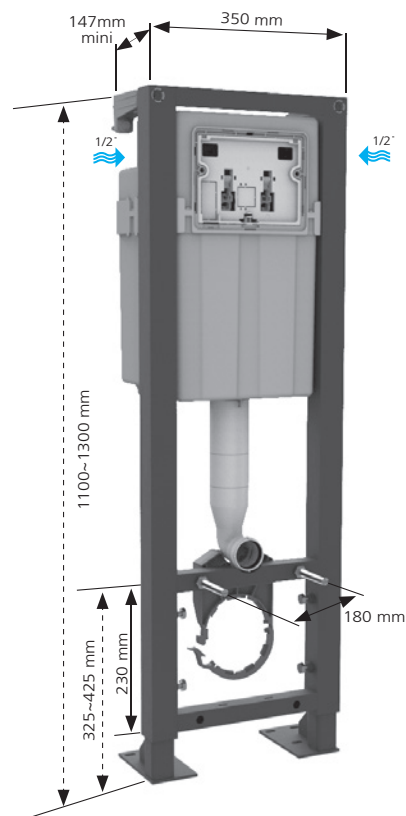

- 1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/20\*\* ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max\*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max\*

\*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

\*\*Selon commande