

EASY•LOCK

Collecteurs sanitaires à éléments

Modular sanitary manifolds




Les collecteurs de la série EASY•LOCK peuvent se raccorder les uns aux autres d'une manière simple et pratique. Grâce au calage des filets, les collecteurs EASY•LOCK sont systématiquement alignés et l'action d'un joint torique assure une étanchéité parfaite. Le recours à des systèmes d'étanchéité tels que le chanvre ou le PTFE et l'utilisation de produits d'étanchéité supplémentaires sont donc interdits sur les filets de tête. Les collecteurs ne sont nickelés qu'à l'extérieur, et sont donc jaunes à l'intérieur, ce qui les rend conformes pour le transport de l'eau potable

The EASY•LOCK range of manifolds connect together in a simple and practical manner. Thanks to the offset design of the threads, EASY•LOCK manifolds remain aligned and the action of an O-ring ensures perfect sealing efficiency. This means there is no need for additional sealing elements such as hemp or PTFE or the use of additional sealants. The manifolds are nickel plated on the exterior only, and therefore remain yellow on the inside, ensuring conformity for conveying potable water.

MADE IN ITALY







**INDICATEUR INTÉGRÉ
DANS LE VOLANT**
INDICATOR INCORPORATED
IN THE KNOB

PLAQUETTE RÉVERSIBLE UNIQUE
(chaude/froide) avec icône du terminal
de distribution

SINGLE REVERSIBLE PLATE
(hot/cold) with supply terminal icon

**DISTANCE ENTRE LES SORTIES
OUTLET INTERAXIS**

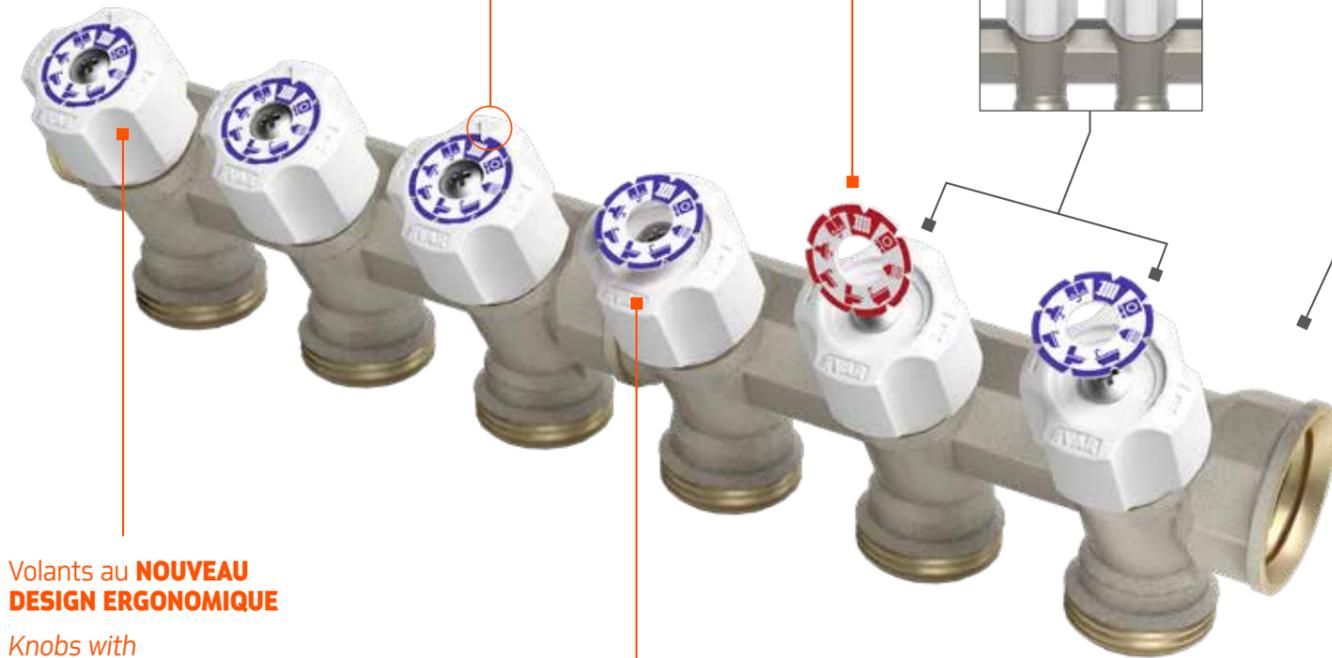

Volants au **NOUVEAU
DESIGN ERGONOMIQUE**
Knobs with
NEW ERGONOMIC DESIGN



NOUVELLE TECHNOLOGIE EASY-LABEL :
pas besoin de retirer la vis pour insérer
la plaquette réversible, grâce au
positionnement à emboîtement

NEW EASY-LABEL TECHNOLOGY:
it is not necessary to remove the
screw to insert the reversible plate,
thanks to the interlocking positioning




**ALIGNEMENT AUTOMATIQUE
GRÂCE AU CALAGE DES FILETS.**
AUCUN outil de serrage nécessaire.

**AUTOMATIC ALIGNMENT BY HAND
THANKS TO OFFSET THREADS:**
NO tightening tool is required



**JOINT TORIQUE POUR
ÉTANCHÉITÉ SOUPLE :**
aucun produit d'étanchéité
supplémentaire nécessaire
(chanvre, téflon).

O-RING FOR SOFT SEAL:
no additional sealant such as
hemp or Teflon required

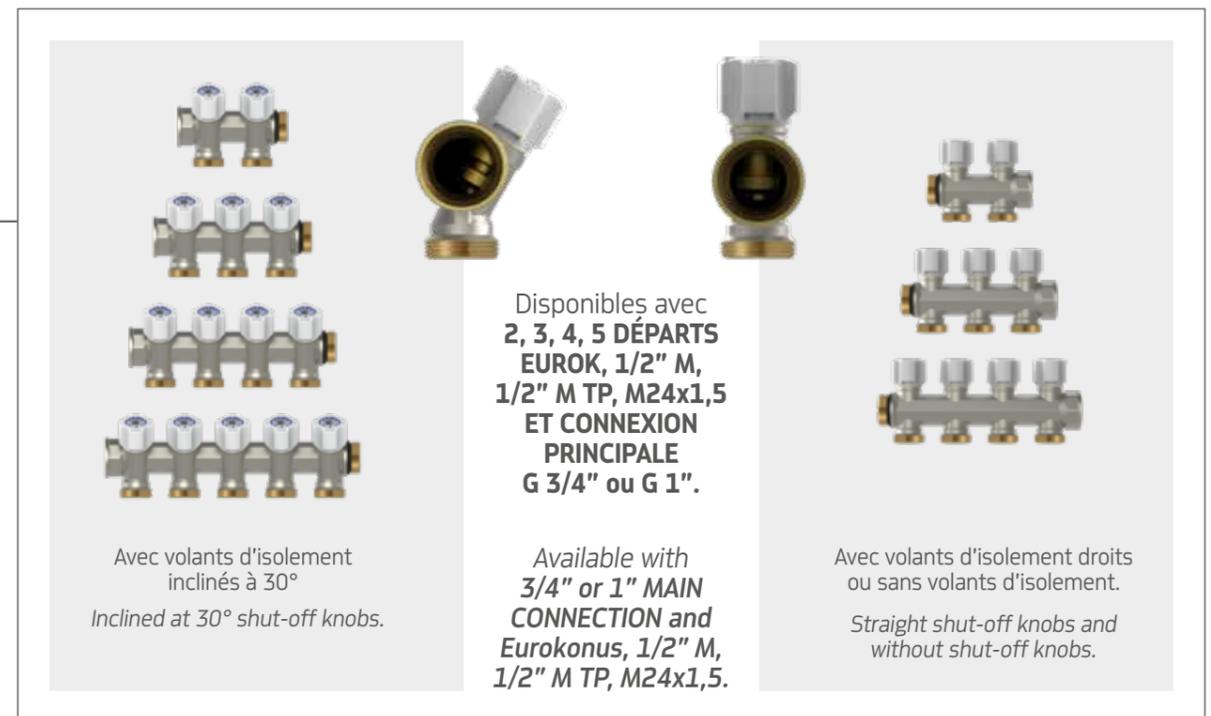

Disponibles avec
**2, 3, 4, 5 DÉPARTS
EUROK, 1/2" M,
1/2" M TP, M24x1,5
ET CONNEXION
PRINCIPALE
G 3/4" ou G 1".**

Avec volants d'isolement
inclinés à 30°
Inclined at 30° shut-off knobs.

Available with
**3/4" or 1" MAIN
CONNECTION and
Eurokonus, 1/2" M,
1/2" M TP, M24x1,5.**

Avec volants d'isolement droits
ou sans volants d'isolement.
Straight shut-off knobs and
without shut-off knobs.

SÉRIE BASIC

Les collecteurs modulaires de la série BASIC sont une solution simple et essentielle pour une distribution sanitaire efficace. Ils sont disponibles dans les versions 3/4", avec dérivations à filetage extérieur 1/2" ou M24x1,5, avec 2, 3 ou 4 départs.

Ils ont des caractéristiques très similaires aux collecteurs standard EASY • LOCK, la seule différence réside dans la distance entre les sorties, qui est de 35 mm.

Les volants de vannes peuvent être équipés d'un repère rouge ou bleu ou d'une plaquette réversible rouge/bleue avec indication du terminal raccordé.

The BASIC series modular manifolds are a simple and effective solution for domestic water distribution. Available in 3/4" size, as well as branches with external thread of 1/2" or M24x1.5, and 2, 3 or 4 outlets.


They have very similar features to the EASY•LOCK standard manifolds. The outlet interaxes of 35 mm is the only difference.

The valve knobs can be fitted with a red or blue cap or a reversible red/blue tab to indicate the connected terminal.



BOUCHON ROUGE OU BLEU comme alternative à la plaque réversible

Alternatively RED/BLUE CAP or reversible red/blue tab

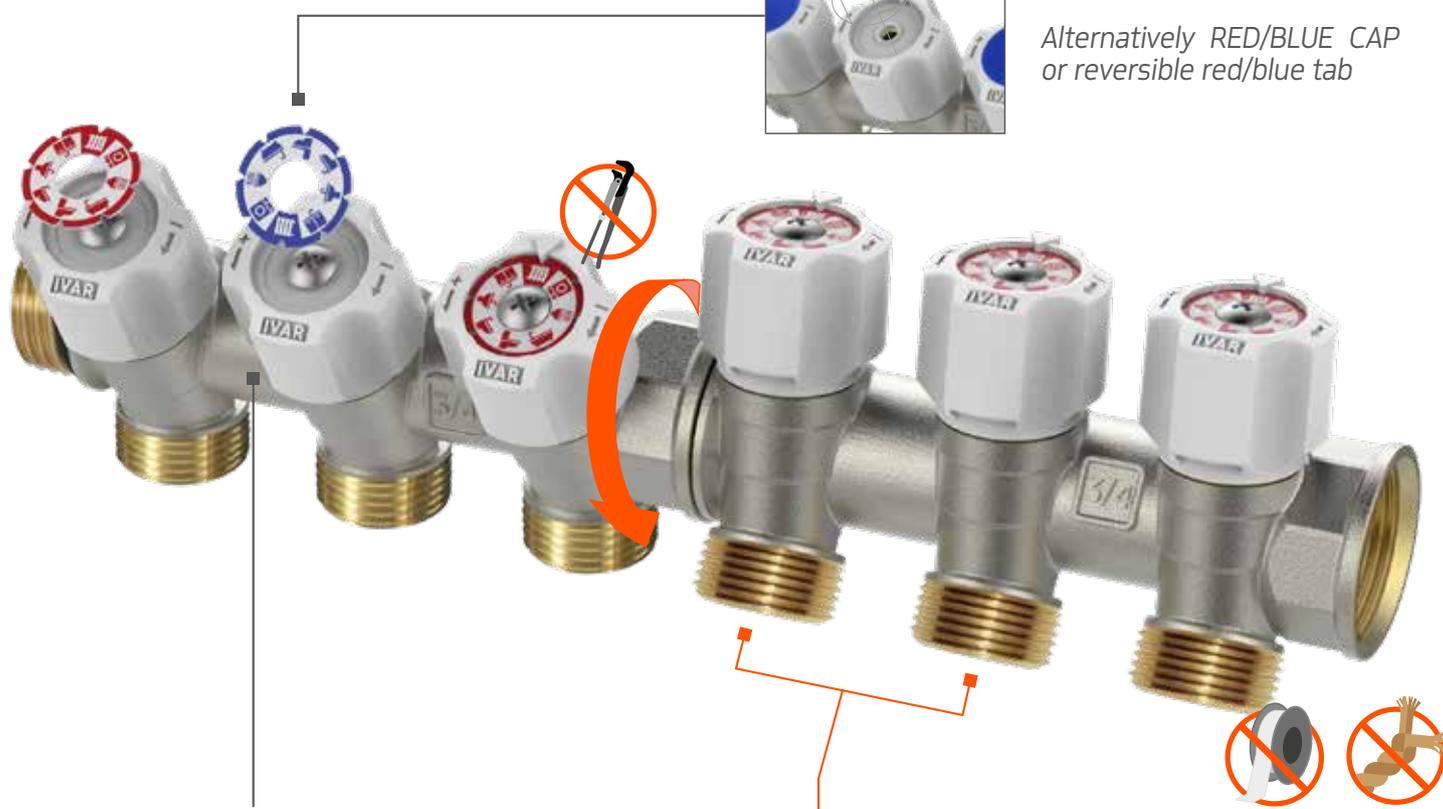

Disponibles dans la taille 3/4", avec sorties à filetage extérieur 1/2" ou M24x1,5, avec 2, 3 ou 4 départs

Available in 3/4" size, as well as branches with external thread of 1/2" or M24x1.5 and 2, 3 or 4 outlets



DISTANCE ENTRE LES SORTIES
OUTLET INTERAXIS